
MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS

Transportador de Entrada Centrado

Para un posicionamiento preciso de los troncos

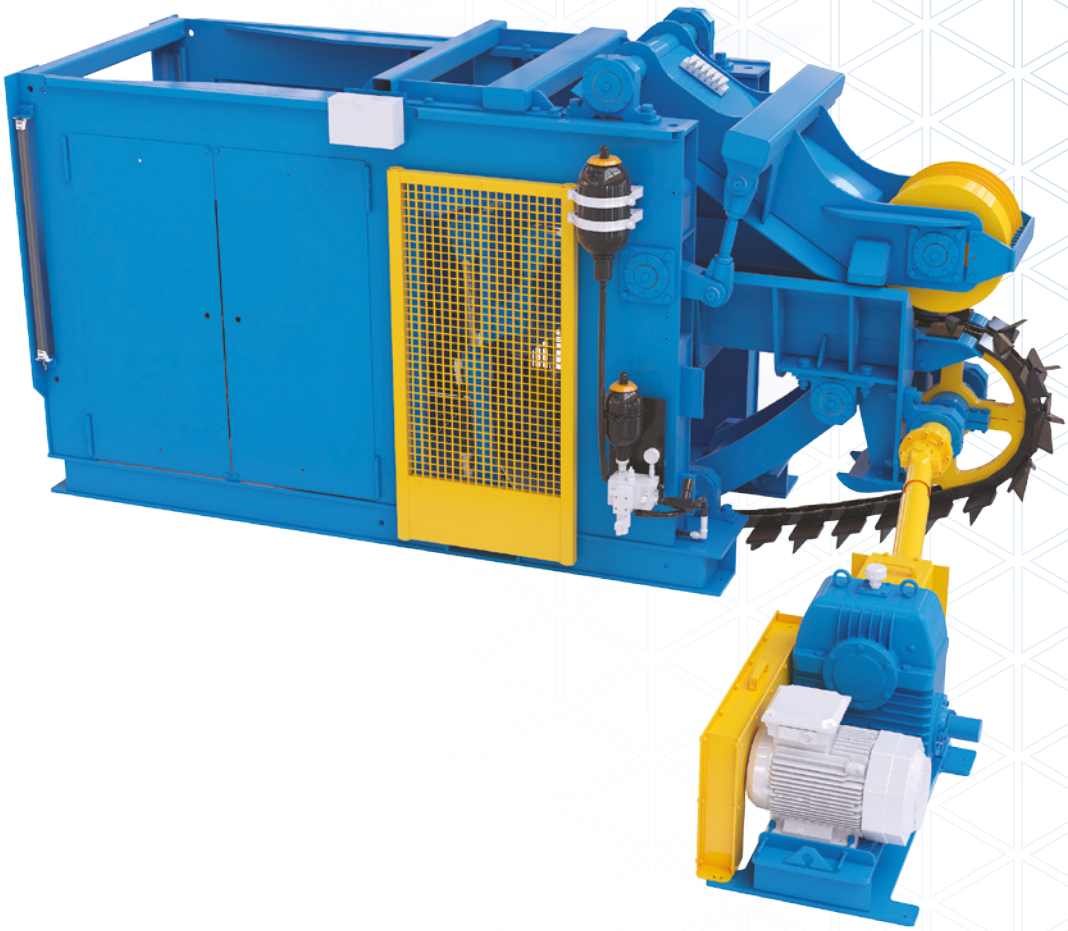

El transportador de entrada centrado de Valon Kone es una solución robusta y confiable para el descortezado a alta velocidad. Está diseñado para ser utilizado con descortezadores equipados con un rotor de descortezado estacionario (fijo). El transportador asegura un posicionamiento preciso del tronco en la línea de alimentación del descortezador y proporciona un agarre firme del tronco al ingresar al rotor.

El transportador de entrada VK está disponible en cinco tamaños y puede instalarse como retrofit para reemplazar el transportador original. Cientos de clientes satisfechos de VK en todo el mundo han demostrado la eficiencia, confiabilidad y beneficios del transportador VK.



VALON KONE OY
P.O. Box 29
FI-08101 Lohja

Tel: +358 19 36 061
marketing@valonkone.com


Conveyors (ES) 04/2026
Replaces all previous versions
© 2026 Valon Kone Oy

Características

- Diseño robusto y simple con componentes críticos mejorados
- Sistema de presión hidráulica para el transportador y el rodillo/compuerta de presión
- Función de pre-apertura para el rodillo/ compuerta de presión
- Cadena tipo V resistente que empuja el tronco hacia el descortezador
- Sistema automático de lubricación con grasa como estándar para componentes que requieren lubricación continua
- Puertas de protección en ambos lados del transportador
- Los datos del diámetro del tronco se obtienen mediante una cortina de luz integrada en el transportador

Beneficios

- Centrado preciso vertical y horizontal del tronco (centrado X–Y) que evita daños en los extremos
- Mejora la alimentación de troncos pequeños, curvos y de baja calidad, asegurando una calidad óptima de descortezado con mínima pérdida de fibra
- Estabiliza el tronco antes de ingresar al descortezador durante alimentación a alta velocidad y/o operación sin espacios
- Permite la separación de troncos alimentados en doble
- Principio de operación simple que asegura una producción estable
- Mayor seguridad

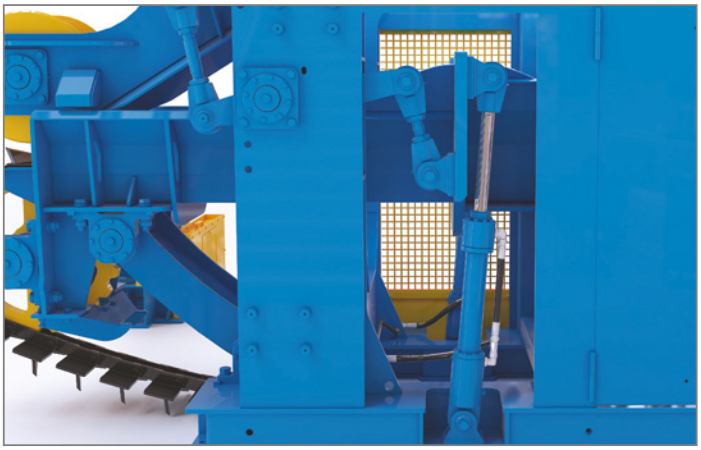



Datos Técnicos

Modelo	VK42	VK50	VK52	VK72	VK92
Diámetro de tronco, mm	60 - 620	60 - 580	60 - 580	80 - 800	100 - 930
Largo transportador, mm	3 350	3 525	4 460	4 800	5 112
Altura línea entrada, mm	800	985	985	1240	1 535
Peso, kg	3 500	6 700	6 900	9 800	11 500
Potencia, kW	11	22	22	22	22

VALON KONE OY
P.O. Box 29
FI-08101 Lohja

Tel: +358 19 36 061
marketing@valonkone.com

Conveyors (ES) 04/2026
Replaces all previous versions
© 2026 Valon Kone Oy