

VK26MX
VK26MXSL

Descortezador de rotor fijo para troncos de tamaño medio

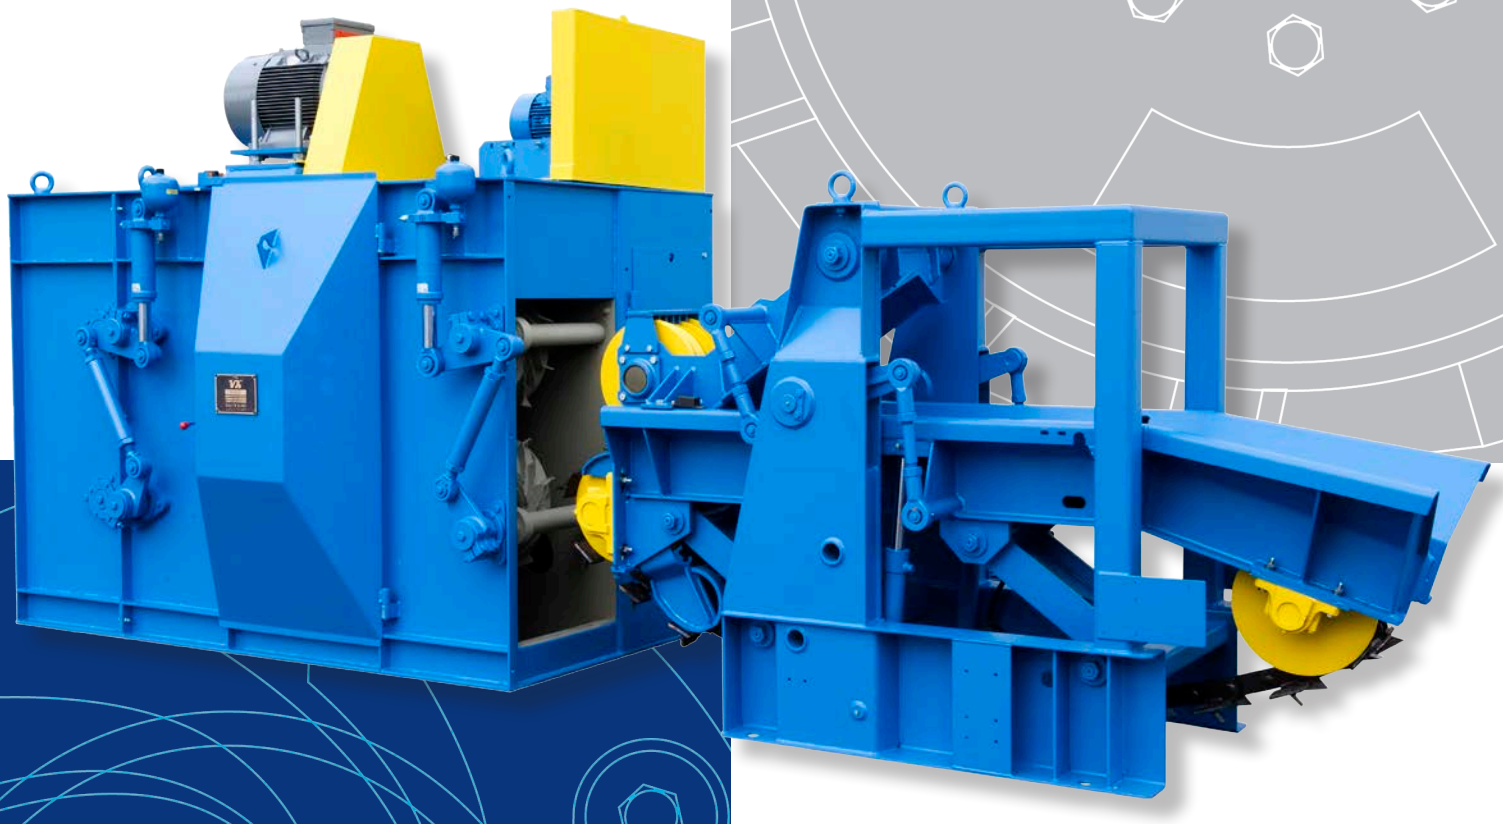

VK26MX

Especialista en descortezado

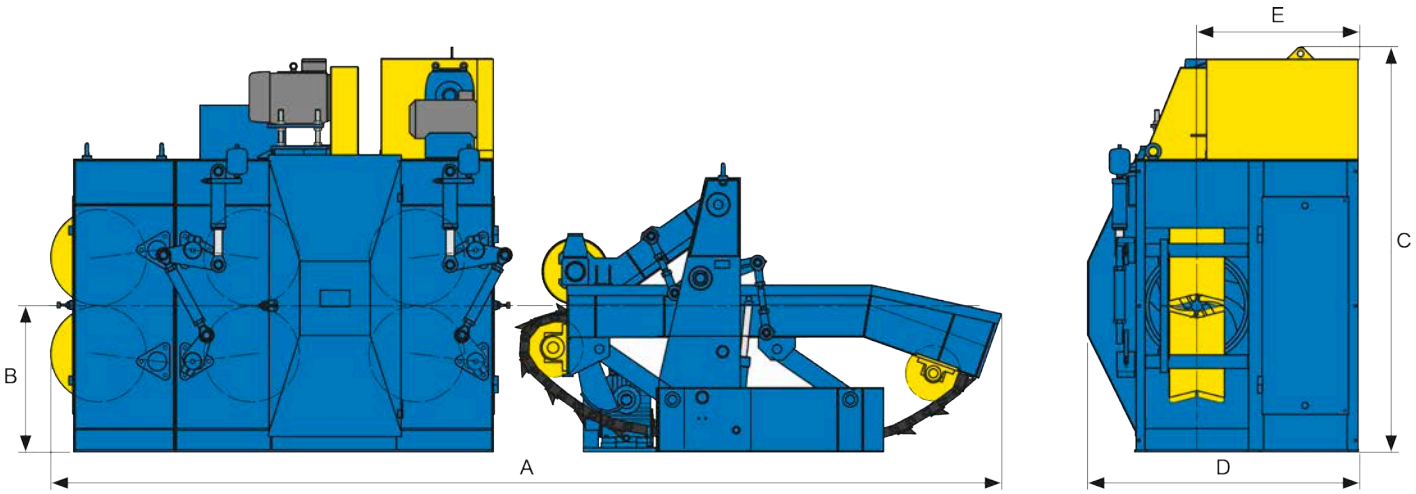

Descortezador de troncos de tamaño medio

- Descortezador a rotor VK es bien conocido – para troncos de tamaño medio
- Descortezador de rotor fijo – Alimentación con auto centrado de los troncos
- Descortezador totalmente automático – no necesita operador

Descortezador con presión hidráulica en la herramienta

- Tipo de rotor tradicional. La presión de la herramienta se crea por el estiramiento del resorte helicoidal hidráu licamente – el nivel de presión se controla por la unidad de bomba separada
- Herramientas de descortezado están instalados a la salida del rotor – el brazo de la herramienta está diseñ- ado para facilitar la apertura
- Los brazos de la herramienta son flexibles y aseguran una suave y excelente calidad de descortezado – pérdi da mínima de fibra
- El rotor tiene una construcción simple – facilita el man- tenimiento


Centrado automático en el transportador de alimentación

- Automático tanto en el centrado vertical como lateral, el transportador de alimentación VK guía a los troncos sin problemas entre los rodillos de alimentación – mínima pérdida de fibra
- El transportador está equipado con un sistema de pre-apertura hidráulica en la solapa – mejora especialmente la alimentación de los pequeños troncos al descortezador

Rodillos de alimentación con insertos reemplazables (FibreMax)

- Son posibles tres tipos de insertos: diente plano, diente afilado y diente claveteado
- Facilita el trabajo de mantenimiento de los rodillos de alimentación – no se require conocimientos especiales
- No tiene efectos cortantes sobre los troncos – poco daño a las fibras
- Mejor agarre en troncos escarchados con dientes claveteados – mínima pérdida de fibras



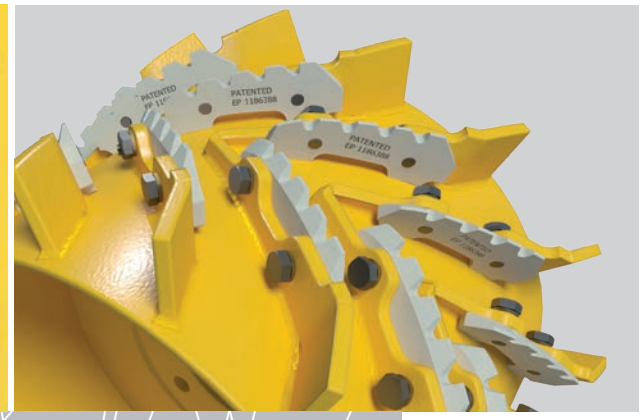



Datos técnicos

		VK26MX	VK26MXSL
A	mm	6 430	7 290
B	mm	985	985
C	mm	2 730	2 730
D	mm	1 840	1 840
E	mm	1 100	1 100
Diámetro de descortezado	mm	100 - 620	100 - 620
Largo minimo de tronco	m	2,1	1,6
Peso	kg	10 500	12 100

Debido al continuo desarrollo del producto, los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Tensión hidráulica de los rolos de alimentación

- Cada par de rodillos de alimentación tiene su propio sistema de presión hidráulica con acumulador de presión – el nivel de re- tención del rodillo de alimentación se ajusta mediante una unidad de bomba separada dependiendo del tamaño del tronco
- Construcción simple del sistema – facilita un sencillo mantenimiento

Valon Kone AB
Bollnäs, Suecia

VKS Pte Ltd
Singapur

VK North America LLC
Spokane, WA, EEUU

OOO Valon Kone
San Petersburgo, Rusia

Valon Kone Oy
P.O.Box 29, FI-08101 Lohja, Finlandia
Phone +358 19 36 061
Fax +358 19 382 729
info@valonkone.com
www.valonkone.com